


Huile lubrifiante avec bec extensible

Huile de lubrification

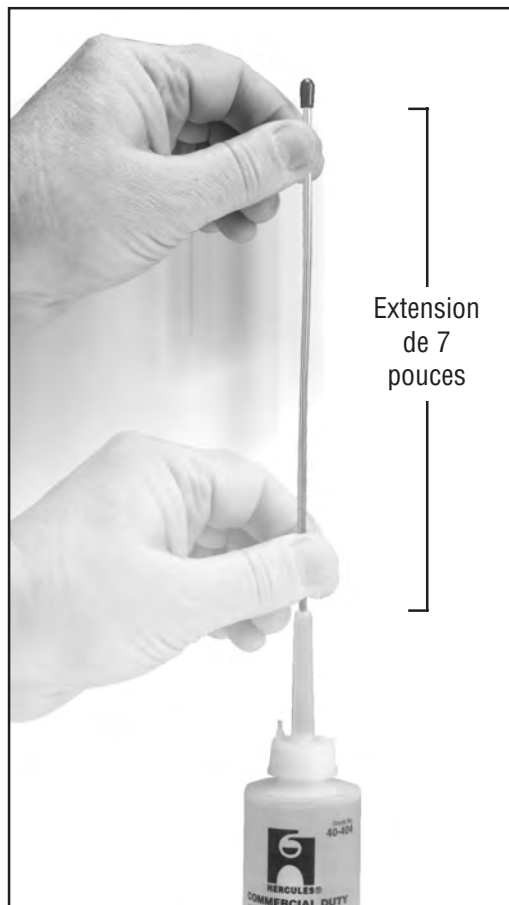

spécifications

Huile lubrifiante
avec bec
extensible

DESCRIPTION

Huile lubrifiante polyvalente de classe commerciale à faible viscosité faite d'huiles minérales de qualité supérieure. Contient des additifs spéciaux qui enduisent les surfaces, empêchent l'humidité, préviennent le gel et protègent contre la rouille et la corrosion. Utiliser sur des moteurs, des roulements et là où on désire lubrifier du métal. La formule spéciale non détergente, non gommante et non toxique ne formera pas de mousse pendant l'utilisation. L'**Huile lubrifiante avec bec extensible** permet d'atteindre les points de lubrification difficiles d'accès. Homologué USDA.

FORMATS ET EMBALLAGES

N° DE STOCK	FORMAT	EMBALLAGE	POIDS/CAISSE
40404	4 oz	24	6,9 lb

Huile lubrifiante avec bec extensible

Huile de lubrification

Fiche signalétique n°S00047F

APPROBATIONS ET RÉFÉRENCEMENTS

USDA

UTILISATIONS SPÉCIFIQUES

Utiliser l'**Huile lubrifiante** sur les pièces métalliques mobiles.

APPLICATIONS SPÉCIFIQUES*

Utiliser sur les petits électroménagers, les pompes de circulation, les moteurs, les roulements, les bagues, les rouleaux, les outils, les liaisons mécaniques, les câbles, les charnières, les chaînes d'alimentation, les pièces glissantes, etc.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Poids du moteur : Équivalent SAE 20W
Aspect/couleur/odeur : Liquide ambré clair. Faible odeur de pétrole.

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

- Lire attentivement toutes les mises en garde et les instructions avant d'utiliser ce produit.
- **TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**
- Ne pas utiliser dans les moteurs à combustion interne ou dans les applications développant une chaleur extrême.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Tirez doucement sur le bec sans enlever le capuchon jusqu'à ce que vous ayez atteint la longueur désirée. Évitez de presser sur le contenant lorsque vous tirez sur le bec. Retirez le capuchon rouge du tube en plastique et déposez-le sur le petit pivot sur le dessus du contenant. Lorsque vous avez terminé, remettez le capuchon sur l'extrémité du tube avant de remettre le tube dans son contenant.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ DU PRODUIT

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR CE PRODUIT, DEMANDEZ LA FICHE TECHNIQUE SANTÉ-SÉCURITÉ (FTSS) n° 47

Pour livraison par fax	Composez le 1-800-942-4636
Internet	Voir la section sur les FTSS à www.herchem.com
Courrier	Contactez Hercules à l'adresse ci-dessous ou n'importe quel représentant Hercules.

Avis de danger du HMIS 0-1-0-A

INGRÉDIENTS N° CAS

Ce produit n'est pas classé comme étant dangereux selon la norme 1910.1200 29 CFR de l'OSHA.

* Pour des applications spéciales qui ne figurent pas dans ce document ou dans tout autre document Hercules, veuillez communiquer avec les Services Techniques Hercules par téléphone au 1 800 221-9330, par fax au 1 800 333-3456 ou visiter la base de données techniques de notre site Web www.herchem.com.



Hercules Chemical Company, Inc.

111 South Street, Passaic, NJ 07055-9100 E.-U.

Téléphone : 1 800 221-9330 • Fax : 1 800 333-3456

Courriel : info@herchem.com

HERCULES® www.herchem.com

ISO 9001 : Certifié 2000



©2006 HCCI / KA / EW / 0606 / 2000